

JUMBO TCS 52 NW
MONTÁŽNÍ STROJ PRO LKW

JUMBO TCS 52 NW

SICAM JUMBO TCS 52 NW

SICAM JUMBO TCS 52 NW

SICAM JUMBO TCS 52 NW - montážní stroj pro kola nákladních vozidel, stavebních a speciálních strojů do 60“.

- > stroj zpevněný základovou deskou
- > integrovaná hydraulická pohonná jednotka
- > samostředící talíř se čtyřmi hydraulicky ovládanými čelistmi
- > dvourychlostní pohon talíře elektromotorem se šnekovým převodem
- > hydraulický zdvih ramene
- > vozík pro transport kol mechanicky spojený se suportem
- > mechanicky ovládaný posuv suportu s nosičem nástrojů
- > hydraulicky posuvný suport v celé šíři stroje
- > mechanické otáčení nosiče nástrojů zajištěné čepem (montážní palec a odvalovací talíř)
- > SICAM JUMBO 52 NW přenosné kabelové dálkové ovládání



SICAM JUMBO 52 NW - Profesionální montážní stroj



SICAM JUMBO 52 NW - Profesionální montážní stroj

SMONTAGOMME VETTURA

Car tyre changer

TECHNICKÉ PARAMETRY SICAM JUMBO TCS 52 NW:

Montážní stroj SICAM JUMBO TCS 52 NW	
Maximální šířka ráfku	810 mm
Minimální průměr kola	105 mm
Maximální průměr kola	2290 mm
Průměr kola	14" - 40" (24" - 60")
Maximální váha kola	1200 kg
Maximální odtlačovací síla	3700 kg
Elektromotor	1.5 kW / 2.2 kW
Počet rychlostí otáčení talíře	2
Rychlost otáčení	4.5 - 9 ot./min.
Připojení na síť JUMBO TCS 52 NW	230/400 V (50 Hz)
Hmotnost stroje	882 kg

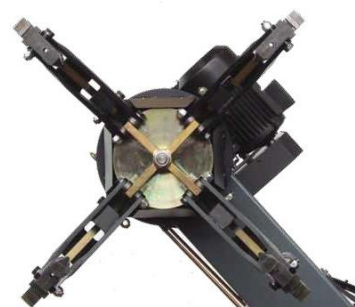

JUMBO TCS 52 NW


STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ :



Montážní páka



Pomocná svěrka



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ :




Ochranné kryty upínacích čelistí pro ALU kola



Rozšiřovací adaptéry do 60"



Adaptéry Caterpillar

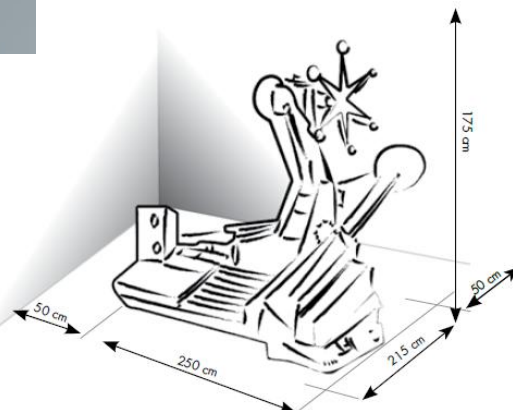

Adaptéry pro ráfky s velkou tloušťkou stěny



SPT 9 Pneumatický stlačovač



Rolna pro bezdušové pneu



Adaptéry pro středové otvory od 80 mm